


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL

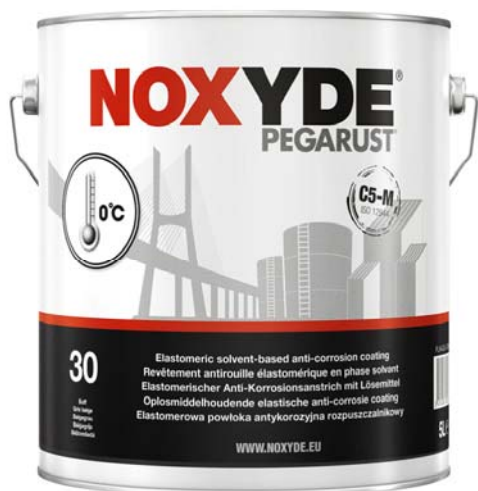

NOXYDE® PEGARUST

Elastisk korrosionsskyddsfärg för fuktiga ytor och kalla appliceringsförhållanden

- Optimalt korrosionsskydd, även på fuktiga ytor och vid låg temperatur
- Utmärkt beständighet i kemikaliemättad atmosfär
- Elastisk och följsam; ingen krackelering eller flagnig
- Godkänd för korrosivitetssklass C5-M enligt ISO 12944
- Grund- och toppfärg i ett

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRODUKTBESKRIVNING

Lösningssmedelsburen, korrosionsskyddande en-komponent elastomerfärg.

EGENSKAPER

Elastisk och slagtålig

Korrosionsskyddsklass C5-M enligt ISO 12944

Kan appliceras på fuktiga ytor och/eller i låg temperatur.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Exteriör korrosionsskyddsmålning av pipelines, cisterner och andra plåt- eller stålunderlag, aluminium eller förzinkade ytor. Speciellt anpassad för kalla underlag med benägenhet till kondensbildning eller applicering vid låga temperaturer och/eller fuktiga förhållanden.

TEKNISK DATA

Densitet:	1,15 g/l
Finish:	Blank
Torrhalt (volym):	46 %
Torrhalt (vikt):	55 %

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Övermålningsbar:	24 - 48 timmar
Fullt uthärdad:	1 vecka

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm:	160 µm
Våtfilm:	345 µm

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

± 2,9 m²/l per skikt (2 skikt rekommenderas)

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Avlägsna smuts och föroreningar från underlaget genom alkalitvätt med Rust-Oleum ND14. Efterskölj ytan noggrant genom högtryckstvättning med vatten. Arbetstryck bör vara minst 20 MPa vid munstycket. Tempererat vatten, minst 70 °C, förhöjer effekten avsevärt. Avlägsna rost och löst sittande eller nedbrutna färgskikt från ytan genom blåstring till rengöringsgrad Sa 2½ enligt ISO 8501-1 eller genom manuell/maskinell rengöring (skrapning/stålborstning) till rengöringsgrad St 3 enligt ISO 8501-1. På fuktiga underlag ska första skiktet appliceras med pensel eller roller.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Omrör materialet väl tills fullständig homogenitet.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Kan appliceras i fuktig väderlek.

Lägsta omgivande temperatur -5 °C

APPLICERING & FÖRTUNNING

Pensel/roller

Späd ej.

Luftlös högtryckssprutning

Spädning: Rekommenderas ej

Munstycke: 018-021

Arbetstryck: 200-220 bar

Luftburen sprutning

Rekommenderas ej

RENGÖRING VERKTYG/SPILL

Thinner 22

NOTERA

Grunda nyförzinkade ytor (galvaniserade) med ett skikt Metal Cladding Primer eller PVDF-primer.

SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad): 500 g/l

VOC-halt (bruksklar): 500 g/l

VOC-kategori: A/i

VOC-gräns: 500 g/l

Flampunkt: 28 °C

Säkerhetsinformation: se aktuellt säkerhetsdatablad (www.induf.se) och säkerhetsinformation på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET

5 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Datum: 2016-11-01

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
581 23 Huskvarna
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se