


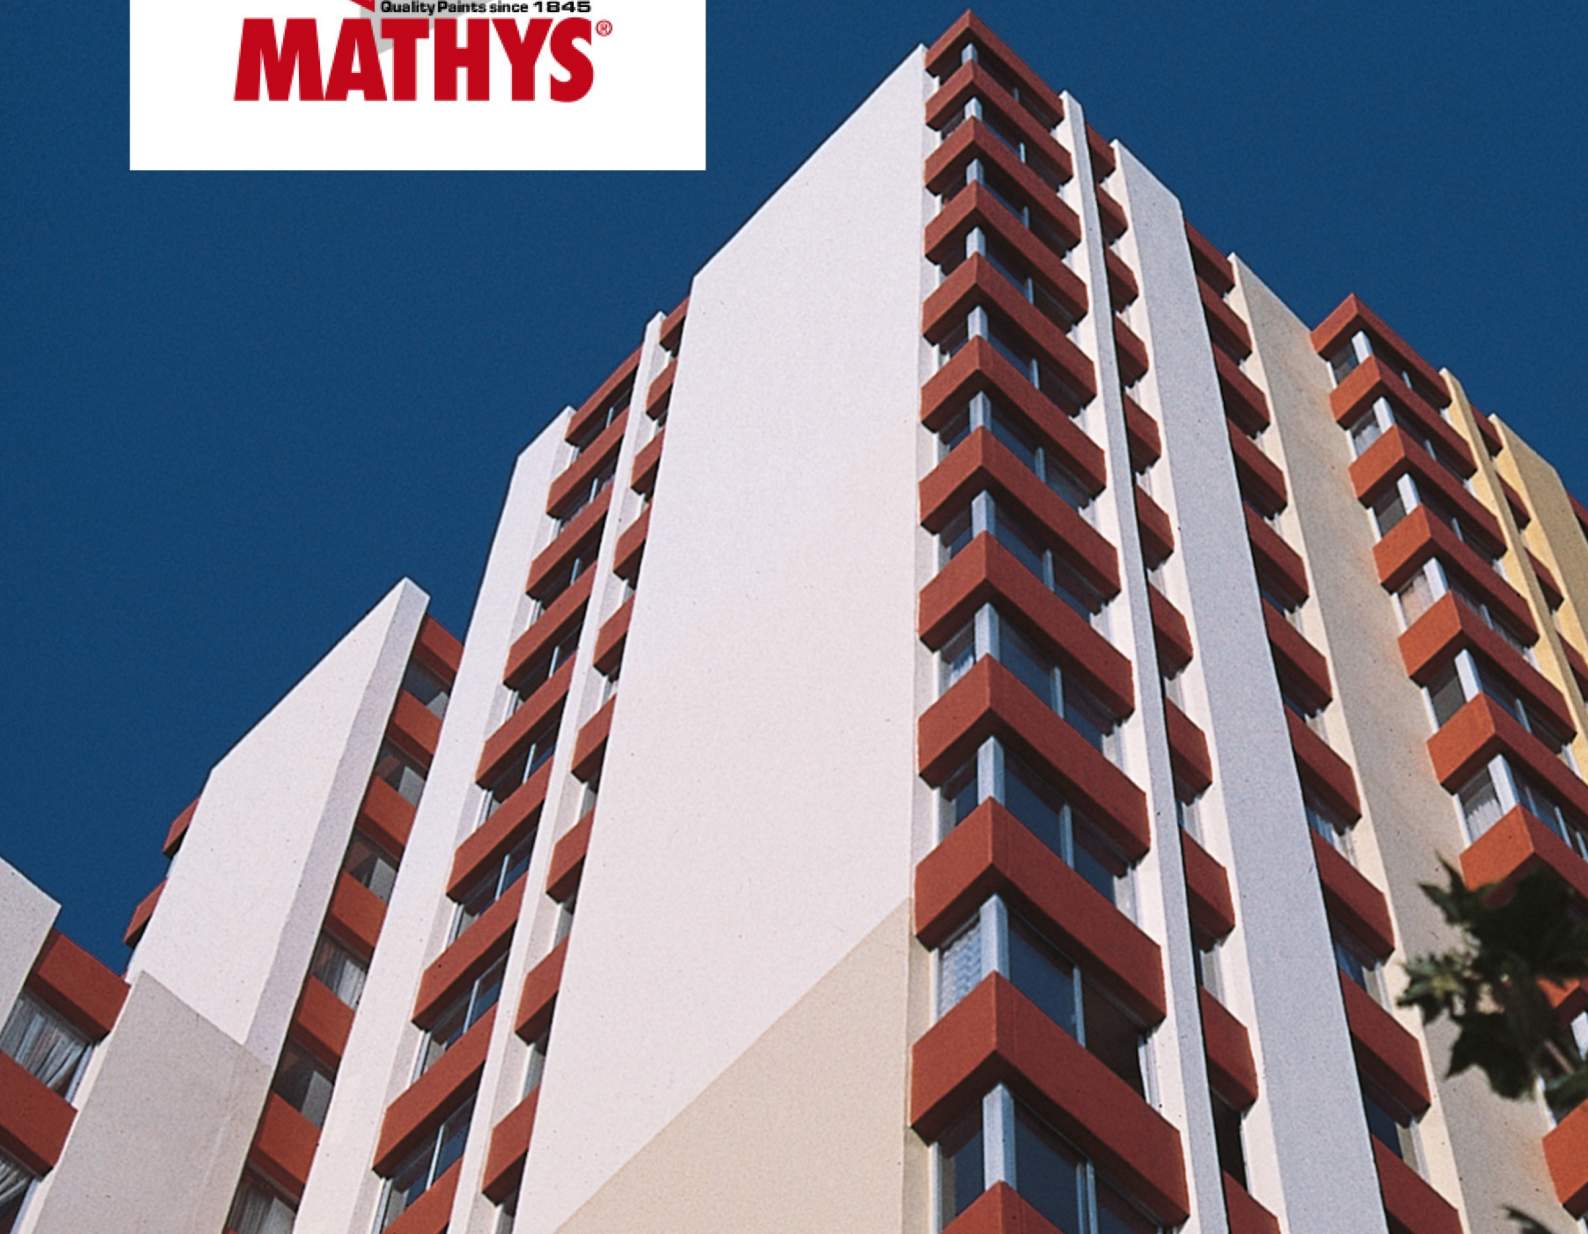

MURFILL QUARTZ

Fasadskydd med kvartstextur

- Utmärkt beständighet mot åldring i normal och industriell miljö
- Vattentät och ånggenomsläpplig
- Elastisk
- Skyddar armerad betong mot karbonatisering och armeringskorrosion

MURFILL QUARTZ

PRODUKTBESKRIVNING

Vattenburen en-komponent tjockbyggande elastomerfärg med kvartstextur.

EGENSKAPER

Elastisk beläggning – spricker ej
Spricköverbryggande – tätar levande sprickor
Vattentätande – stänger regnvatten ute
Ånggenomsläpplig – släpper ut vatten i ångform
Kvartstextur – maskerar ojämnheter i ytan

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Karbonatiseringsskydd och renovering av minerala fasader, väggytor och betongkonstruktioner. Användbar på betong, puts, murverk m.m. i utsatt miljö.

TEKNISK DATA

Densitet: 1,6 kg/l
Glans: Matt
Torrhalt (volym): ca 62 %
Torrhalt (vikt): ca 76 %

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr: ca 4 t (1 kg/m²)
Hanteringsbar: ca 7 t (1 kg/m²)
Övermålningsbar: 24 t
Fullt uthärdad: Klicka eller tryck här för att ange text.

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm: 1 mm (2,5 kg/m²)
Våtfilm: 1,6 mm (2,5 kg/m²)
Ett eller två skikt rekommenderas för optimalt resultat.

TEORETISK MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

Materialåtgång: 1 - 2,5 kg/m²

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Murfill Quartz kan appliceras direkt på gamla (intakta) färgskikt efter noggrann nedborstning.
Kritande färgbeläggningar och underlag måste först högtryckstvättas med vatten därefter impregneras med Pegafix.
Nya eller omålade porösa underlag impregneras med Primer 44HS eller Pegafix.
Släta icke-porösa underlag grundas med ett tunt skikt förtunnad Noxyde® (vatten 25 %) eller ett skikt Pegalink.
Sprickor < 0,5 mm vida fylls med Murfill.
Sprickor > 0,5 mm vida fylls med Elastofill eller Mur-Filler.
Aktiva sprickor överbryggas med Murfill armeringsväv.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Omrör materialet väl tills fullständigt homogent.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Lufttemperatur: över 5 °C. Relativ luftfuktighet (RH): max. 80 %

APPLICERING & FÖRTUNNING

Pensel/roller

Spädning: krävs ej
Använd rektangulär fasadpensel för vattenburna färger.
Använd perforerad skumroller eller syntetisk roller med lång lugg.

Sprutning

Använd luftdriven skruvpump med lågt tryck
Spädning: späd ej
Munstykke: 3-4 mm
Arbetstryck: -

RENGÖRING VERKTYG/SPILL

Omgående med ljummet vatten.

NOTERA

Kan övermålas med vattenburna färger (t.ex. Murfill, Paracem, etc.).

SÄKERHET

VOC-halt (oförtunnad): max 10 g/l
VOC-halt (bruksklar):
VOC-kategori: A/i
VOC-gräns: 140 g/l
Flampunkt: ej brännbar
Säkerhetsinformation: Se Säkerhetsdatablad och information på burken.

LAGRINGSDUGLIGHET

2 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvarna
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se