


RUST-OLEUM®
— INDUSTRIAL —

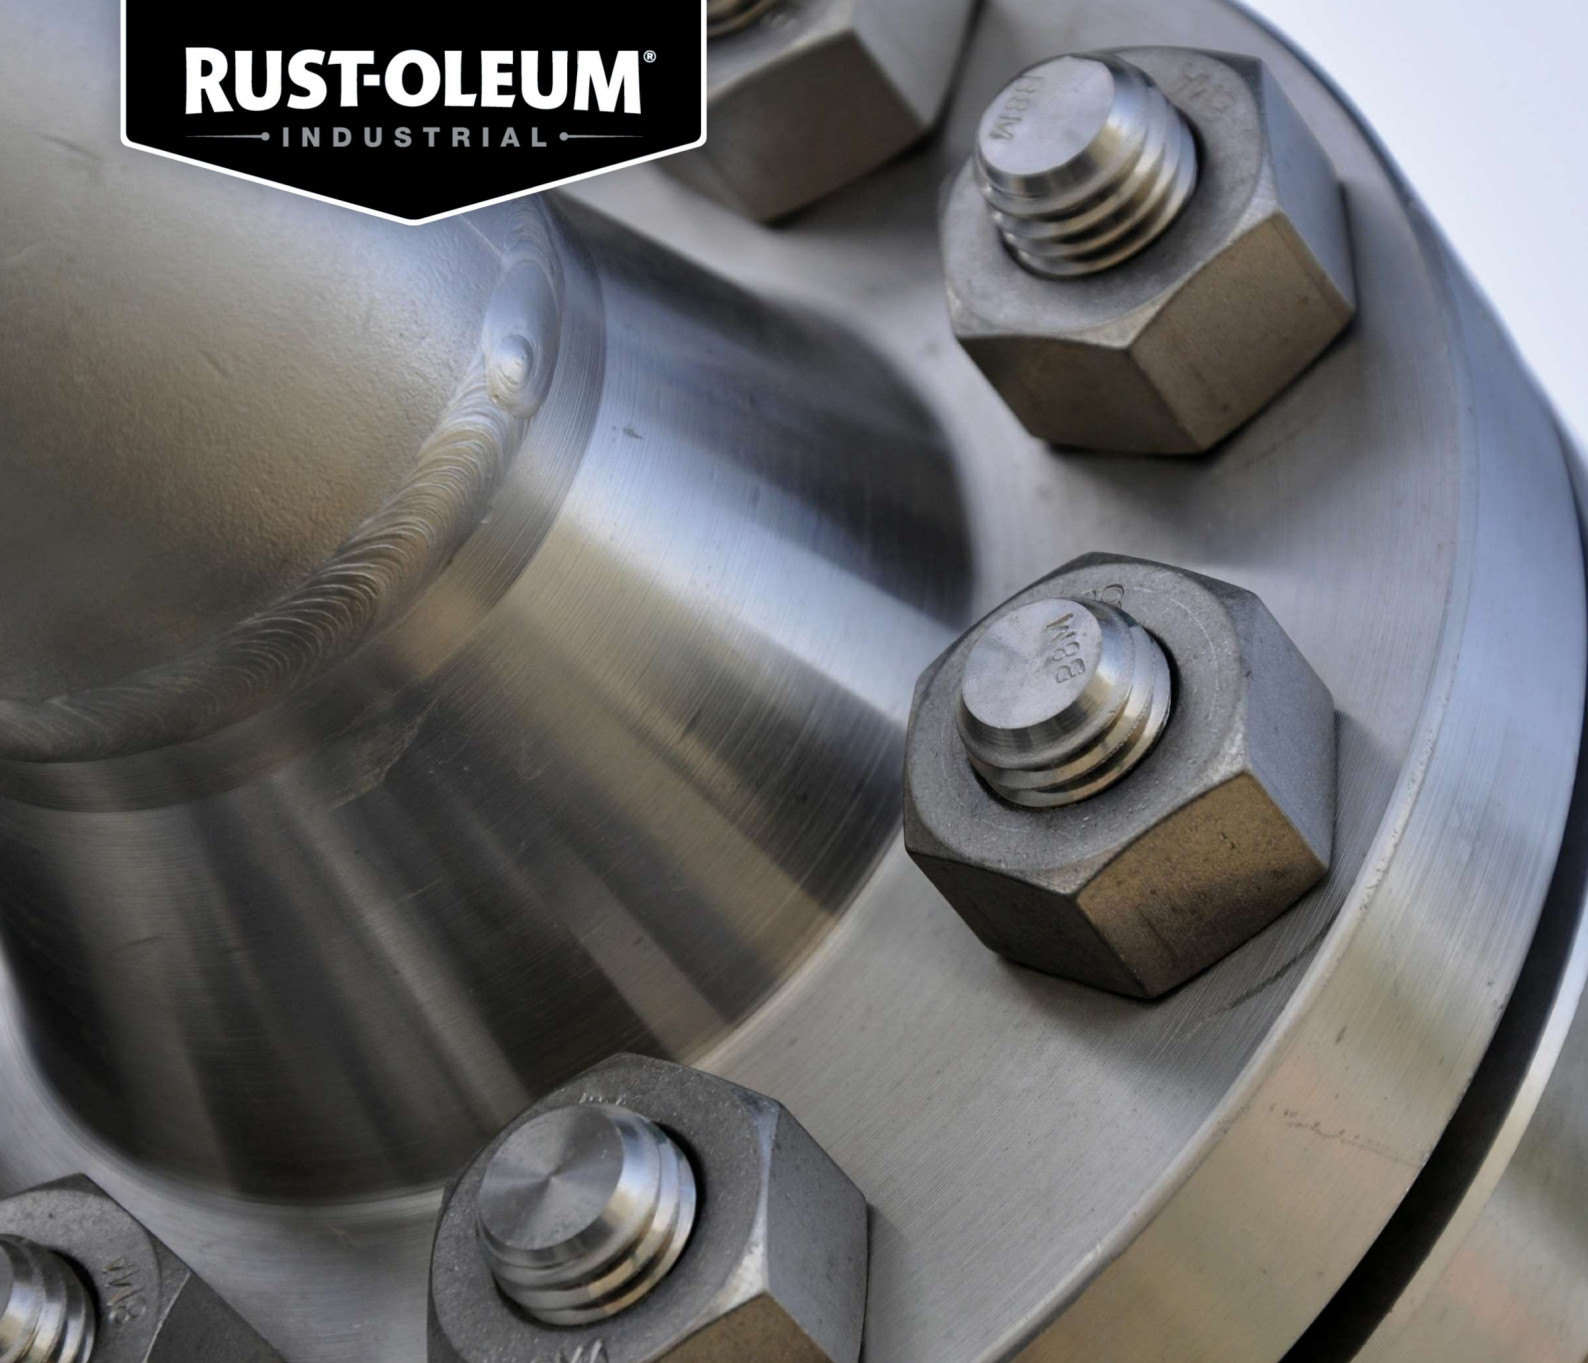

HARD HAT® 2500 TRANSPARENT

Klarlack för skydd och ökad beständighet

- Helt klar akryl, gulnar ej!
- Snabbtorkande (10-15 min.)
- Skyddar och förseglar icke-ferritiska metallytor
- Återställer glansen på nednötta ytor
- Förhöjd effekt och ökad varaktighet åt metallic- eller fluorescerande färger

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

HARD HAT® 2500 TRANSPARENT

PRODUKTBESKRIVNING

Hard Hat® 2500 är en transparent lack baserad på snabbtorkande akrylharts.

EGENSKAPER

Snabbtorkande; helt klar – gulnar ej; alkaliresistent – kan användas på metalliserade ytor, koppar, aluminium m.m.; 500 ml industriqualitet – användbar till sista droppen; hård men flexibel beläggning – krackelerar ej.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Hard Hat® 2500 kan appliceras på ytor målade med Hard Hat® 2100 RAL-kulörer, 2100 Metallic-kulörer, 2200 Fluorescerande kulörer eller andra målade eller lackerade ytor, på trä eller ädelmetaller som aluminium, koppar, zink m.m. Klarlack 2500 förstärker och skyddar den underliggande ytan eller beläggningen, fördjupar utseendet och återställer glansen på nednötta ytor. Dess effekt är särskilt påtaglig i kombination med fluorescerande färger 2200. Hard Hat® 2500 är avsedd för mindre jobb, både inomhus och utomhus, eller i måttligt aggressiv industriell miljö.

TEKNISK DATA

Finish: Högblank
Värmebeständighet: 100 °C (torr)

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

Beröringstorr: 15 minuter
Hanteringsbar: 30 minuter
Övermålningsbar: efter 1 timma
Fullt uthärdad: 3 dygn

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Torrfilm: 15 µm
Våtfilm: 60 µm

TEORETISK STRÄCKFÖRMÅGA

3,5 m² per burk vid 15 µm torrfilmstjocklek

PRAKTISK MATERIALÅTGÅNG

Praktisk materialåtgång beror på många faktorer, t.ex. underlagets porositet och råhet, appliceringsmetod, individuell appliceringsteknik m.m. och kan därför avvika från teoretiskt beräknad åtgång.

FÖRBEHANDLING

Rengör från smuts och feta föroreningar genom tinnertvätt, alkalisk målartvätt, målarduk eller på annat lämpligt vis. Mått intakta färgskikt genom lätt slipning. Ytan ska vara torr och dammfri vid applicering.

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Avlägsna skyddshatten. Skaka burken kraftfullt under minst en minut efter det att ljudet från kulorna har börjat höras. Skaka burken regelbundet under användning. Håll burken ca 25 cm från underlaget och för den fram och tillbaka parallellt med ytan under sprayning. Säkerställ att burken är i rörelse när sprayningen påbörjas för att undvika överdriven tjocklek med rinningar och gardiner. Applicera flera tunna skikt korsvis över ytan med ett par minuters mellanrum för att uppnå erforderlig filmtjocklek. Efter användning vänds burken uppochnerd varpå munstycket sprutas rent under 2 – 3 sekunder.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Relativ luftfuktighet (RH): max. 85 %

Burkens och luftens temperatur ska vara över 0 °C och underlagets minst 3 °C över dagpunkten.

SÄKERHET

VOC-halt: 651 g/l

Säkerhetsinformation: Ta del av informationen på burken och aktuellt säkerhetsdatablad.

LAGRINGSDUGLIGHET

5 år från produktionsdatum förvarad i obruten förpackning, i torrt, välventilerat utrymme skyddat från direkt solljus och vid en temperatur mellan 5 och 35 °C.

Datum 2020-12-09

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:
Induf AB
Box 269
561 23 Huskvarna
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se