


RUST-OLEUM®
INDUSTRIAL



NOXYDE® TAPE

Självhäftande butylgummitejp för användning med Noxyde

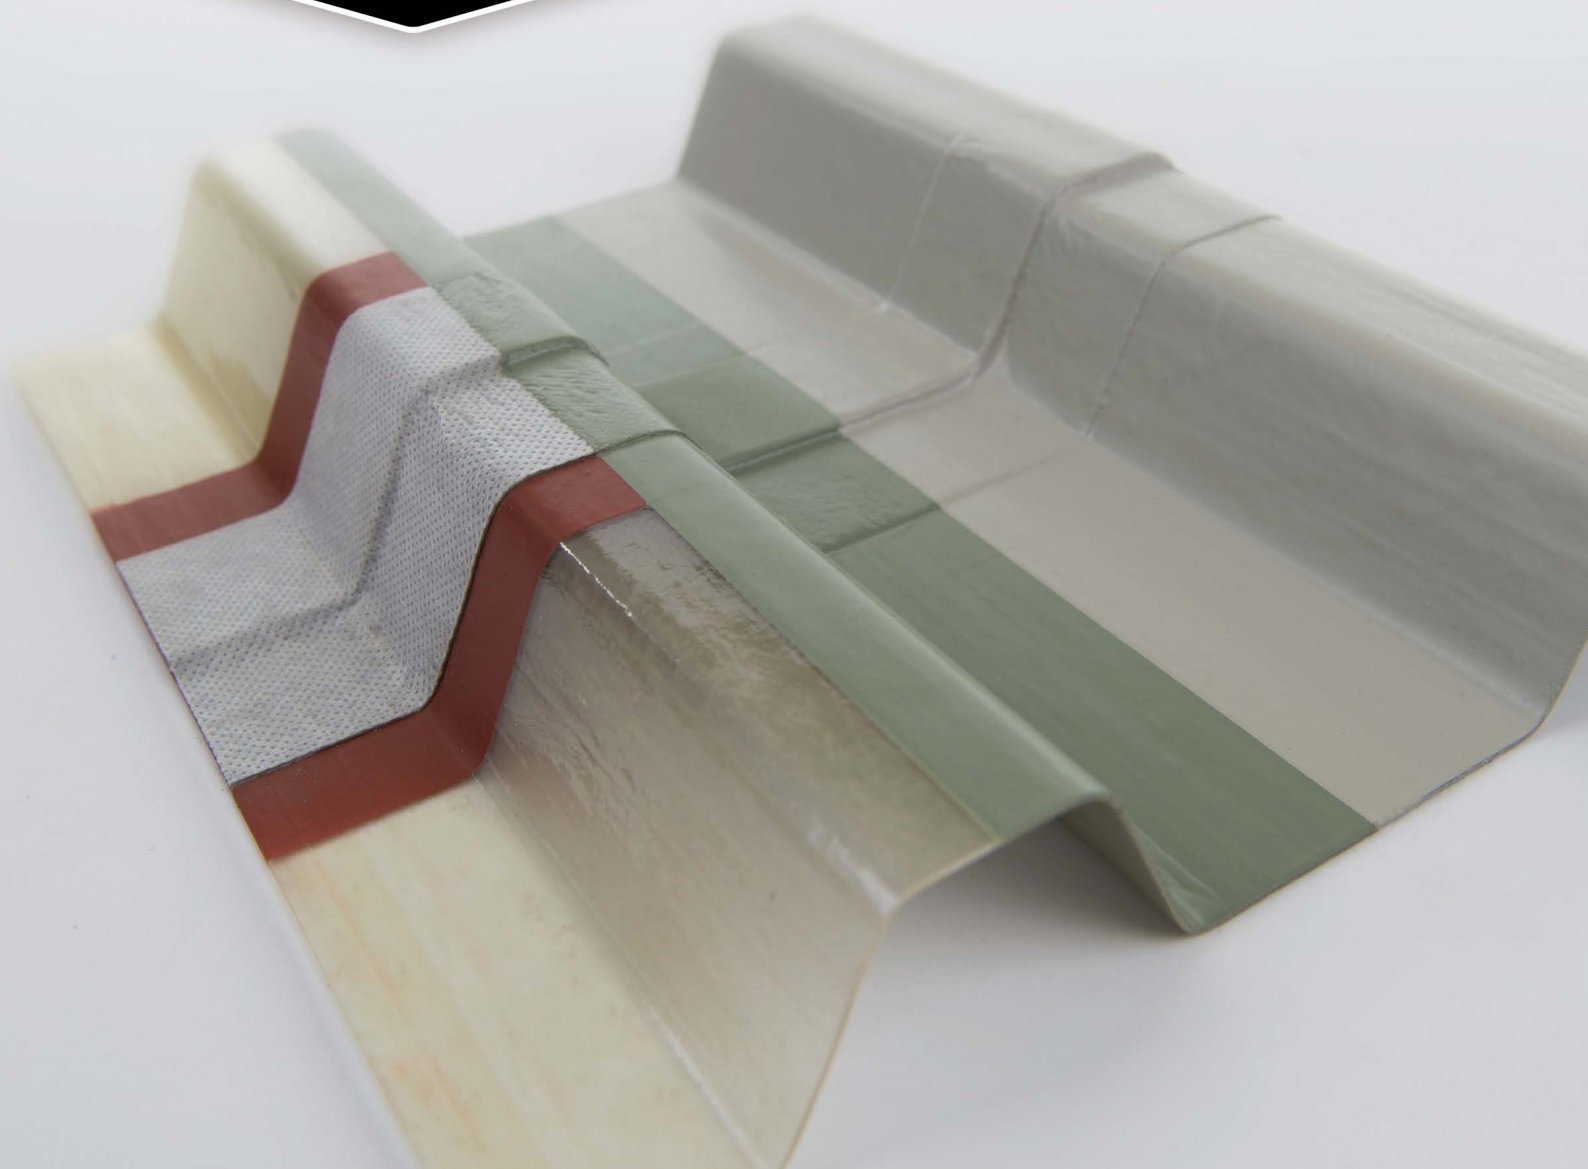

- Lättmonterad
- Utmärkt vidhäftning
- Utmärkt värmestabilitet
- Utmärkt vidhäftning i låga temperaturer
- Följsam och formbar

KNOW-HOW TO PROTECT™

WWW.RUST-OLEUM.EU

PRODUKTBEKRIVNING

Noxyde® TAPE är en självhäftande tejp tillverkad av en butylgum-miblandning med förstärkande armeringsväv i polypropylen.

EGENSKAPER

- Självhäftande
- Elastisk
- Vävförstärkt
- Värmestabil

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Förstärkning av skarvar och överlappningar på plåttak och plåtfasader i kombination med Noxyde och Noxyde Pagarust färgsystem.

TEKNISK DATA

Draghållfasthet: längdled >100 N/50 mm,
tvärlädd >100 N/50 mm

Böjstyrka: längdled >70%
tvärlädd >70%

TORKTIDER VID 20 °C/50 % RH

-

REKOMMENDERAD FILMTJOCKLEK

Tjocklek: 0,8 mm

MATERIALÅTGÅNG/STRÄCKFÖRMÅGA

Längd per rulle: 10 löpmeter
Bredd: 100 mm
Täckförmåga: 1 m²/rulle

FÖRBEHANDLING

Vid överbyggnad av korrugerade plåtskarvar med Noxyde TAPE ska dessa först fixeras med plåtskruv eller popnit, 50-75 mm in från kant, i varannan profil längs plåtens klippkant. Intakta ytor rengörs från smuts, föroreningar och påväxt genom alkalitvätt med Rust-Oleum® ND14, koncentration 5 % (se tekniskt produkt-datablad för anvisningar). Efterskölj ytan noggrant genom högttryckstvättning med vatten, rekommenderat arbetstryck: min 20 MPa. Tempererat vatten, min: 70 °C, förhöjer effekten avsevärt och krävs vid tvättmedelskoncentrationer överstigande 5 %. Löst sittande eller uttjänta färgskikt avlägsnas genom vattenblåstring med ultrahögt tryck (>200 MPa) alternativt högt tryck (>70 MPa) till fast underlag, lägst motsvarande Wa1 enligt ISO 8501-4. Ros-tiga ytor avrostas genom manuell/maskinell skrapning/stålbörstning/slipning till fast underlag motsvarande rengörings-grad St3 enligt ISO 8501-1. Nivåskillnader mot kvarvarande färgskikt fasas ned genom slipning. Blanka ytor mätteras lätt för optimal vidhäftning. Ytan ska vara torr och dammfri vid applicering.

Grundning

Förbehandlade ytor ska grundmålas samma dag. Applicera ett skikt Noxyde® (kulör röd) å 175 µm torrfilmstjocklek (motsvarande ca 320 µm våtfilm). Beräknad materialåtgång ca

400 g/m². Låt torka 24 timmar (vid 20 °C).

ANVISNINGAR FÖR BRUK

Montera Noxyde® TAPE centrerad över (längsmed) skarven. Pressa ned tejpens så att den följer underlagets profil utan att sträckas ut, skrynklas eller att luftfickor bildas. Säkerställ att tejpens är väl fäst på båda sidor av skarven. Monterad tejp ska täckas med ett skikt Noxyde (avvikande kulör, t.ex. grå), torrfilmstjocklek 175 µm, samma dag. Låt torka minst 24 timmar (vid 20 °C) innan applicering av efterföljande färgskikt.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Appliceringstemperatur: 0 °C till 40 °C

Funktionstemperatur: -30 °C till 80 °C, klarar max 160 °C under max 24 timmar

ÖVRIGT

Längd: 10 löpmeter

Bredd: 100 mm

Tjocklek: 0,8 mm

Specifik vikt (ASTM D792): 1,4 g/cm³

“Peel Adhesion” 90° (ASTM D1000) : ≥ 90 N

“Loop Tack” Test (ASTM D6195) : ≥ 80 N

“Probe Tack” Test (ASTM D2979) : ≥ 80 N

Flytmotstånd (ISO 7390) : 0 mm

Cement Vidhäftningsstyrka C2E på väv: 0,9 N/mm² (EN 12004-EN1348)

Datum: 21/12/2018

Available colours & pack sizes: Please refer to the respective product page on www.rust-oleum.eu for an overview of actual available colours and pack sizes.

Disclaimer: The information contained herein is to the best of our knowledge true and accurate and is given in good faith but without warranty. The user will be deemed to have satisfied him/herself independently as to the suitability of our products for his/her own particular purpose. In no event shall Rust-Oleum Europe be liable for consequential or incidental damages. Products must be stored, handled, and applied under conditions complying with Rust-Oleum Europe recommendations detailed within the latest copy of the product data sheet. It is the users responsibility to ensure that they have the current copy. Latest copies of the product data sheet is available for free and downloadable from www.rust-oleum.eu or upon a request to our Customer Services department. Rust-Oleum Europe reserves the right to change the properties of its' products without prior notification.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Postbus 138
4700 AC Roosendaal
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum UK Ltd.
PO Box 261
Chester-le-Street
DH3 9EH United Kingdom
T : +44 (0)2476 717 329
F : +44 (0)2476 718 930
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
11, rue Jules Verne - B.P. 60039
95322 St-Leu-La-Forêt Cedex
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu

Svensk importör:

Induf AB
Box 269
561 23 Huskvara
T : +46 (0) 36 132 245
info@induf.se
www.induf.se